




Fábrica:

Polígono Dehesa de Ormiñen sn
31593 Fitero (Navarra)
Tfno: +34 948 776 302
Email: info@yesapre.com
www.yesapre.com

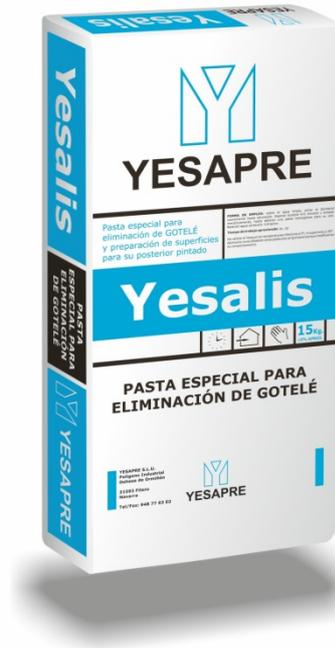

YESALIS

PASTA ESPECIAL PARA ELIMINACION DE GOTELE

Descripción del Producto:

Es un producto a base de sulfato de calcio de alta pureza de granulometría fina, que ha sido convenientemente aditivado para optimizar su trabajabilidad y para una correcta adherencia sobre soportes pintados obteniéndose acabados de gran planitud.

Aplicaciones:

Es una pasta de terminación especialmente preparada para la eliminación del gotelé sobre paredes pintadas sin necesidad de picarlas ni hacer obra. Adicionalmente se puede utilizar para regularizar diferentes superficies para su posterior pintado y es igualmente aplicable sobre cualquier superficie en revestimientos interiores (yeso, escayola,

ladriyeso, morteros de cemento, etc). Debido a su gran finura y elevada blancura permite acabados de gran calidad.

Características Técnicas:

Concepto	Cararct.
Granulometría	0-0,2 mm.
Relación Agua/Yeso	0,65 (l/kg)
Tiempo de uso	1h30 a 2h ⁽¹⁾
Peso del saco	20 kg.

(1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de distintos factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

Modo de Empleo:

Espolvorear el producto sobre el agua hasta cubrirlo por completo. Dejar reposar brevemente (aprox. 3-5 minutos) y a continuación batir bien manualmente bien con ayuda de batidor mecánico hasta obtener una pasta homogénea de aspecto denso y sin grumos. Aplicar con llana en un espesor de 1 a 4 mm. en función del estado del soporte y del nivel de acabado exigido, dejar secar ligeramente antes de aplicar la mano siguiente.

En ningún caso deben añadirse aditivos en obra, ya que pueden perjudicarse las características fundamentales del producto.

Se recomienda la limpieza cuidadosa de la herramienta antes de cada amasado, la utilización de aguas limpias y con temperaturas entre superiores a 5 °C e inferiores a 40 °C.

Ventajas:

Fácil aplicación y perfecta adherencia sobre soportes pintados.

Elevada blancura y gran finura.

Excelente rendimiento.

Tiempo prolongado de aplicación.

Muy lijable.

Presentación y Almacenaje:

El producto se distribuye en sacos de 20 kg. de papel kraft blanco de doble hoja con lámina de plástico.

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

Dpto. Calidad.
Yesapre